infineo

Scorrevole minimale

S146LM

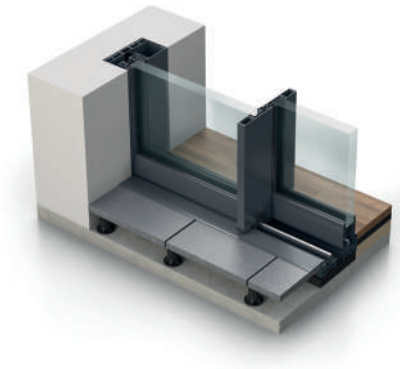

Lo scorrevole Infineo rappresenta una soluzione accessibile per chiunque ricerchi un design contemporaneo, finiture di qualità ed elevate prestazioni. Disponibile con pannelli di dimensioni fino a 3 m di altezza e di larghezza, questo sistema offre una generosa superficie vetrata per una piacevole illuminazione naturale e una splendida vista panoramica.

Garantisce elevate prestazioni, con un isolamento termico efficiente, un'elevata tenuta all'aria e resistenza agli agenti atmosferici. I valori tecnici superano gli standard costruttivi più rigorosi, assicurando comfort e sicurezza in ogni ambiente. La gamma di configurazioni e opzioni disponibili rende questo sistema adattabile a una varietà di esigenze progettuali.

La sua soglia tradizionale, appoggiata a pavimento e disponibile in sezione standard o ribassata, consente allo scorrevole Infineo di integrarsi con eleganza in vari contesti edilizi.
Questa versatilità lo rende particolarmente indicato anche in situazioni dove le opportunità di intervento possono essere più limitate, come nei progetti di ristrutturazione.

AluK Group Spa
Via Monte Amiata 3a
37057 - San Giovanni Lupatoto
Verona

ALUK®

CARATTERISTICHE

- Anta nascosta
- Montante centrale di 21 mm
- Dimensioni fino a 3000 mm in larghezza e altezza
- Portata fino a 450 kg per anta

OPZIONI

- Telaio completamente nascosto
- Disponibile con soglia ribassata
- Carrelli fissi o regolabili
- Finiture anodizzate o verniciate in qualsiasi colore anche differente tra interno ed esterno
- Diverse opzioni disponibili per il montante centrale

CONFIGURAZIONI



SPECIFICHE TECNICHE

Prestazioni e certificazioni	SCORREVOLE MINIMALE S146LM
U_w (Doppio vetro U_g = 1.0 W/m²K)	1.3 W/m²K
Permeabilità all'aria (Pa)	Classe 4 (600 Pa)
Tenuta all'acqua soglia alta (Pa)	Classe 9A (600 Pa)
Tenuta all'acqua soglia bassa (Pa)	Classe 4A (150 Pa)
Resistenza al vento (Pa)	Classe B5 (2000 Pa)
Sistema	
Profondità del telaio fisso	146 mm
Larghezza nodo centrale	21 mm
Configurazioni	
Apertura	Scorrevole
Binario	Doppio
Soglia	Standard o ribassata
Sistema di chiusura	Multipunto
Limiti di dimensione e di peso	
Altezza massima	3000 mm
Larghezza massima dell'anta	3000 mm
Peso massimo anta	450 kg
Vetri	
Massimo spessore del vetro	32 mm

Finiture superficiali

	Monocolore	Bicolore	
		Interno	Esterno
Verniciatura	✓	✓	✓
Anodizzazione	✓	✓	✓
Sublimazione (effetto legno)	✓	✓	✓

SEZIONI E NODI

Ulteriori dettagli sono disponibili su richiesta

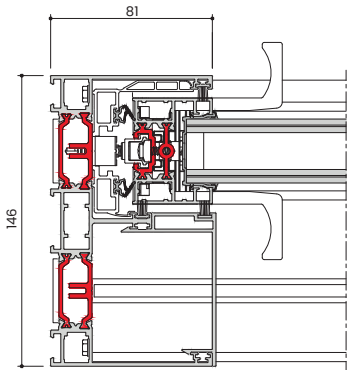

NODO LATERALE



NODO CENTRALE

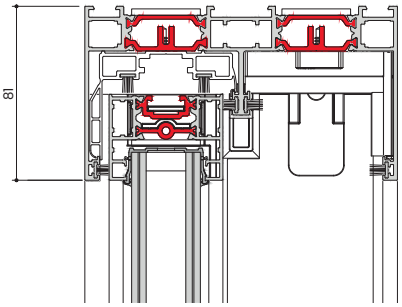

NODO SUPERIORE



NODO INFERIORE CON SOGLIA RIBASSATA

PROFILO TERMICO

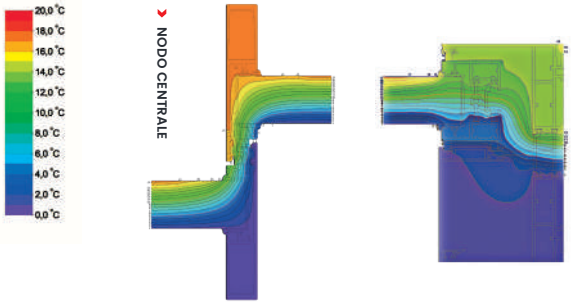

NODO CENTRALE

PROFILO